CONNECT AI PC 接続マニュアル 1

● 新規接続・接続できない場合（タブレットを再起動した場合）

1. アプリを起動する



デスクトップ上の「iMyFone MirrorTo」
アイコンをダブルクリックして、
アプリを起動します。

2. タブレットを PC に繋ぎます



タブレットを充電用の
USB ケーブルを用いて
PC と接続します。

3. OS の Android を選びます

表示された
ウインドウの、
下部にある
「Android」の
ボタンを
クリックします。

4.「USB」ボタンが選択を確認



ウインドウ上部の、
「USB」のボタンが青色に
選択されていることを確認。

5. タブレットの設定を変更します（Tab 側）

＜タブレット画面＞

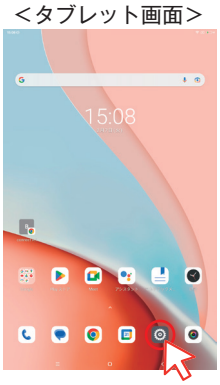

「歯車」の
設定アイコン
をタップ。

①「システム」を選び、
②「開発者向けオプション」
をタップします。

6. USB デバックを OFF（Tab 側）

「開発者向けオプション」内の
「USB デバック」が青く ON に
なっているのをタップして
OFF にします。

7. タブレットが認識されます（PC側）

タブレット（Tab12）が認識されたら OK をクリック
次の画面が表示されたら、タブレットを操作します。

8. タブレット設定を戻します PC側）

タブレットを操作し、手順５で OFF にした
「USB デバック」を ON にし、Wi-Fi 接続します。

9. 接続完了です



タブレットの画面と同期して
同じ画面が表示されれば完了です。

マウスで操作して動作確認を
行って下さい。

CONNECT AI PC 接続マニュアル 2

● 再接続・Wi-Fi 接続できない場合

1. アプリを起動する



デスクトップ上の「iMyFone MirrorTo」
アイコンをダブルクリックして、
アプリを起動します。

2. OS の Android を選びます

表示された
ウインドウの、
下部にある
「Android」の
ボタンを
クリックします。

3.「USB」ボタンが選択を確認

ウインドウ上部の、
「USB」のボタンが青色に
選択されていることを確認。

4. タブレットを PC に繋ぎます

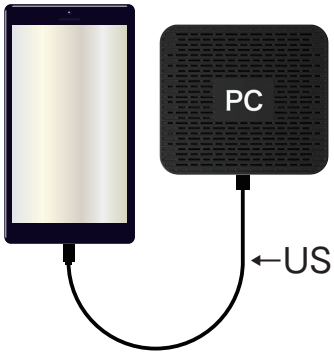

タブレットを充電用の
USB ケーブルを用いて
PC と接続します。

5.「Wi-Fi」で接続します。

ウインドウ上部の、
①「Wi-Fi」のボタンをクリックし接続します。
②「自動接続」を待ちます
③「デバイスを選択する」を OK する

①

②

③

6. アプリを再起動します

右上の「×」で閉じて
再度アプリを起動します。

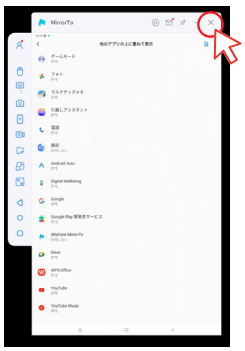

アプリを閉じたタイミングで
USB コードを抜きます



7.「手順５」同様に Wi-Fi 接続します。

8. 接続完了です



タブレットの画面と同期して
同じ画面が表示されれば完了です。

マウスで操作して動作確認を
行って下さい。

4 ページ「モニター全画面表示」へ

CONNECT AI PC 接続マニュアル 3

● 通常接続（タブレットを再起動やシャットダウンしていない場合）

1. アプリを起動する



デスクトップ上の「iMyFone MirrorTo」
アイコンをダブルクリックして、
アプリを起動します。

2. OS の Android を選びます

表示された
ウインドウの、
下部にある
「Android」の
ボタンを
クリックします。

3.「Wi-Fi」ボタンをクリック

ウインドウ上部の、
「Wi-Fi」のボタンをクリックします。

4.「自動接続」を待ちます

「Wi-Fi」のボタンをクリックしたら
接続までしばらく待ちます。

5. デバイスを選択する

しばらくすると表示される
「デバイスを選択する」で
「Tab 12 (wifi)」が選択されている
のを確認して OK をクリックします。

6. タブレットにアクセスします

下の画面がでたら
「Turn on」ボタンを
クリックして、
タブレットにアクセスします。

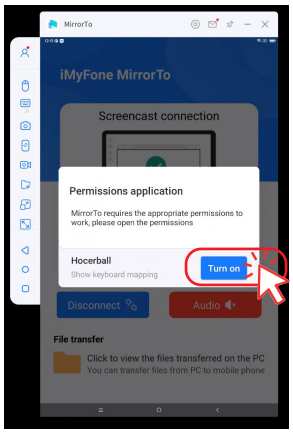

下の画面がでたら
「OK」をクリックします。

5. 接続完了です

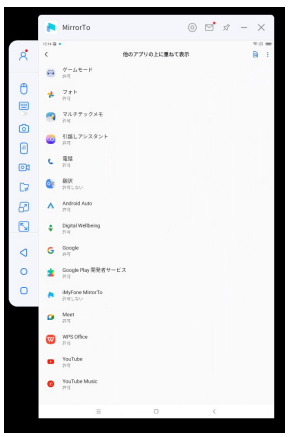

タブレットの画面と同期して
同じ画面が表示されれば完了です。

マウスで操作して動作確認を
行って下さい。

4 ページ「モニター全画面表示」へ

CONNECT AI PC 接続マニュアル 4

● モニター全画面表示とログアウトした場合

1. アプリをモニター全画面表示にする

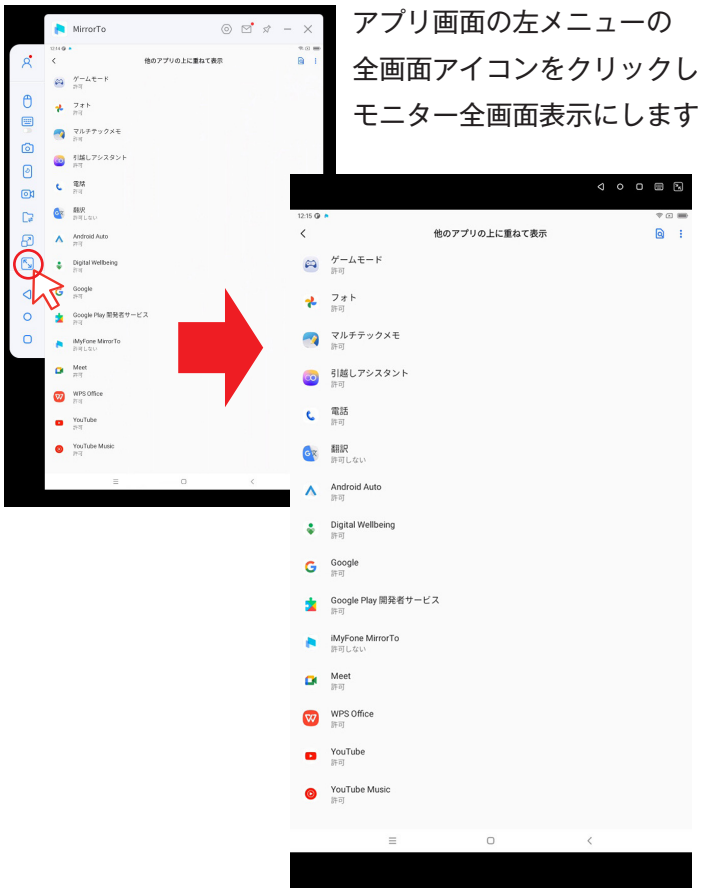

アプリ画面の左メニューの
全画面アイコンをクリックし
モニター全画面表示にします

2. デスクトップ画面にします

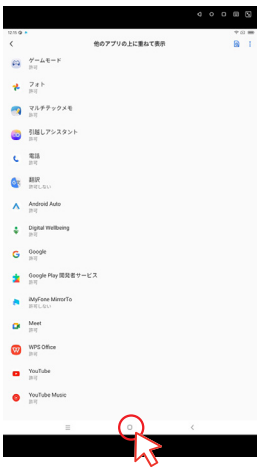

画面下部の「 □ 」マークを
クリックしデスクトップ
画面表示にします

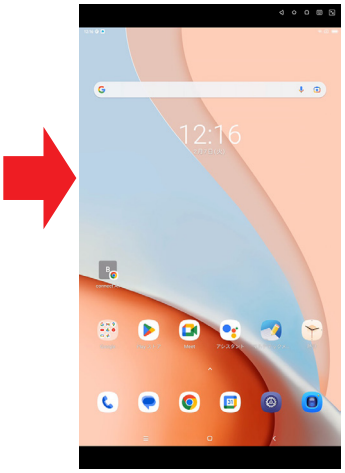

1. ミラーリングがログアウトした場合

2. ミラーリングでマウスが効かない



アプリ右上の「マウス」
マークがグレーになって
マウスが効かないときは
上の「マイアカウント」
マークをクリック

3. ログインする

ログイン画面の
「ログイン」をクリック

4. ログインする

ログイン画面の
「パスワード」欄に
タブレット本体や
PC 本体裏の
シール記載の
「ミラリングパスワード」
を入力して下さい。

5. ログイン完了

ログイン完了です。

マウスが正常に
動作するか確認して
ください。